

DOCUMENTATIE

Versie 2026.01

Hercules Beton B.V.

Corr.adres : Nehobolaan 10
: 5865 AS Tienray
Telefoon : +31(0)478 - 53 01 60
Internet : www.herculesbeton.nl
E-mail : info@herculesbeton.nl

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
verkoop	: +31(0)478 - 53 01 66	verkoop@herculesbeton.nl
calculatie	: +31(0)478 - 53 01 68	calculatie@herculesbeton.nl
tekenkamer	: +31(0)478 - 53 01 63	tekenkamer@herculesbeton.nl
expeditie	: +31(0)478 - 53 01 66	expeditie@herculesbeton.nl
latei service	: +31(0)478 - 53 01 63	lateiservice@herculesbeton.nl

Voor meer info zie onze website:

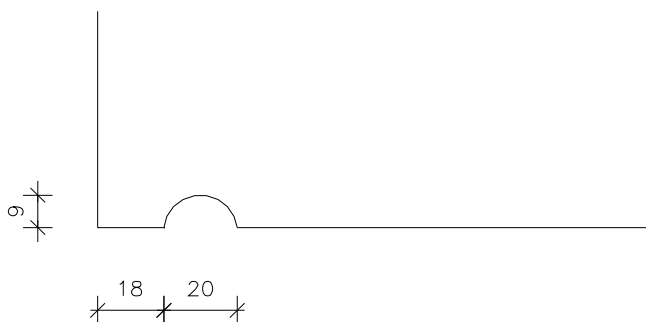
www.herculesbeton.nl

<i>Omschrijving</i>	<i>Artikelgroep</i>	<i>Pagina</i>
Voorraad artikelen		4
Kantplanken met sponning	010	5
Baksteenlateien	021-022-023	6
Betonlateien 60 mm	031-032-033-034	7
Betonlateien	035	8
Overzicht voorraadlateien		9
Penantafdekkers	040	10
Spuwers	050	11
Stalen lateien	060	12
Standaard artikelen		13
Raamdorpels 40, 50, 60 en 80 serie	110	14-18
Afdekbanden 1-zijdig afwaterend 50 en 60 serie	120	19-21
Afdekbanden 2-zijdig afwaterend 50 en 60 serie	120	22-25
Spekbanden 40, 50, 60 en 80 serie	130	26-27
Spekbanden niet serie gebonden en Plinten	130	28
Betonlateien	140	30
Vellingkantlateien	150	32
Bloktreden	160	33
Kantplanken	170	34
Vorstranden	180	35
Losse hoek- en eindstukken		36
Opties	200	39
Verklaring optiecodes		40-41
Hijsvoorzieningen	300	42
Algemeen / maatwerk	900	43
Hercules Latei Service		44
Kleurbeton		45
Verwerkingsvoorschriften		46
Belastingtabellen lateien		
Samenwerkend beton		49-51
Zelfdragend beton		52
Stalen lateien		53
Baksteenlateien		54-56

De Hercules Beton voorraadartikelen worden geleverd conform de volgende voorwaarden:

- Waterhol zoals aangegeven op onderstaande tekening
- Lengtes van de elementen zoals aangegeven op productblad
- Elementen in kleur nooit uit voorraad leverbaar
- Opdrachtgever dient bestellijst te verstrekken met de elementlengtes

Afmetingen standaard "Hercules" waterhol



010 Kantplanken

met sponning

Uit voorraad




S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.


Lengte



KP 50.150S102

18 kg/m¹


1025 mm



KP 50.200S102

24 kg/m¹


1025 mm



KP 50.250S102

30 kg/m¹


1025 mm



KP 50.300S102

36 kg/m¹

1025 mm



KP 50.350S102

42 kg/m¹

1025 mm

- Ook per stuk leverbaar.

voorgespannen


S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.

Lengte

021




SL 100.60

11,5 kg/m¹

*

* 1000 t/m 3000 mm oplopend met 200 mm

022




SL 120.60

15 kg/m¹

*

* 1000 t/m 3000 mm oplopend met 250 mm

023



SL 140.60

17 kg/m¹

*

* 1000 t/m 3000 mm oplopend met 250 mm

- Ook per laag en/of per stuk leverbaar.

- Zie ook "Overzicht voorraadlateien" voor een totaaloverzicht

- Maximale lengte 3000 mm (langere lengtes niet leverbaar)

- Voor belastingen zie belastingtabellen "Samenwerkend baksteenlateien" of onze website www.herculesbeton.nl

030 Betonlateien 60 mm

Uit voorraad



voorgespannen


S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.

Lengte

031




BL 100.60M

14 kg/m¹

*

* 1000 t/m 3000 mm oplopend met 200 mm

032




BL 120.60Z

17 kg/m¹

*

* 1000 t/m 3000 mm oplopend met 200 mm

033




BL 150.60Z

22 kg/m¹

*

* 1000 t/m 3000 mm oplopend met 200 mm

034



BL 214.60Z

31 kg/m¹

*

* 1000 t/m 3000 mm oplopend met 200 mm


- Ook per laag en/of per stuk leverbaar.

- Zie ook "Overzicht voorraadlateien" voor een totaaloverzicht

- Maximale lengte 3000 mm (langere lengtes niet leverbaar)

- Voor belastingen zie "Belastingtabellen lateien" of onze website www.herculesbeton.nl


voorgespannen



S = stortzijde onafgewerkt

BL-XXX.XXXM = met waterhol

BL-XXX.XXXZ = zonder waterhol




Artikelcode	Gew.	Lengte
BL 100.114M	27 kg/m ¹	1 t/m 4 m ¹ oplopend met 200 mm m.u.v. 3400 en 3800 mm
BL 100.150M	36 kg/m ¹	1 t/m 3 m ¹ oplopend met 200 mm
BL 100.185M	44 kg/m ¹	1 t/m 2 m ¹ oplopend met 200 mm 2 t/m 4 m ¹ oplopend met 400 mm
BL 100.250M	60 kg/m ¹	2 t/m 4,8 m ¹ oplopend met 400 mm
BL 120.150Z	44 kg/m ¹	1 t/m 3 m ¹ oplopend met 200 mm
BL 120.185Z	54 kg/m ¹	1 t/m 2 m ¹ oplopend met 200 mm 2 t/m 4 m ¹ oplopend met 400 mm
BL 120.250Z	72 kg/m ¹	2 t/m 4,8 m ¹ oplopend met 400 mm
BL 150.150Z	54 kg/m ¹	1 t/m 3 m ¹ oplopend met 200 mm
BL 150.185Z	67 kg/m ¹	1 t/m 2 m ¹ oplopend met 200 mm 2 t/m 4 m ¹ oplopend met 400 mm
BL 150.250Z	90 kg/m ¹	2 t/m 4,8 m ¹ oplopend met 400 mm
BL 214.150Z	77 kg/m ¹	1 t/m 3 m ¹ oplopend met 200 mm
BL 214.185Z	95 kg/m ¹	1 t/m 2 m ¹ oplopend met 200 mm 2 t/m 4 m ¹ oplopend met 400 mm
BL 214.250Z	129 kg/m ¹	2 t/m 4,8 m ¹ oplopend met 400 mm

- Ook op lengte maat leverbaar zie "140 Betonlateien"
- Zie ook "Overzicht voorraadlateien" voor een totaaloverzicht
- Voor belastingen zie "Belastingtabellen lateien" of onze website www.herculesbeton.nl
- Per stuk leverbaar


b x h		stuks pak /laag	Toeslag per laag	Toeslag losse stuks	Water- hol	Lengte in cm																				
						100	120	125	140	150	160	175	180	200	220	225	240	250	260	275	280	300	320	360	400	440
BL 100x60		40/8	V	V	M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 100x114		8/8	nvt	nvt	M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 100x150		8/8	nvt	nvt	M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 100x185		8/8	nvt	nvt	M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 100x250		8/8	nvt	nvt	M																					
BL 120x60		36/6	V	V	Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 120x150		7/7	nvt	nvt	Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 120x185		7/7	nvt	nvt	Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 120x250		7/7	nvt	nvt	Z																					
BL 150x60		30/5	V	V	Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 150x150		6/6	nvt	nvt	Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 150x185		6/6	nvt	nvt	Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 150x250		6/6	nvt	nvt	Z																					
BL 214x60		20/4	V	V	Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 214x150		4/4	nvt	nvt	Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 214x185		4/4	nvt	nvt	Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BL 214x250		4/4	nvt	nvt	Z																					
SL 100x60		40/8	V	V	Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SL 120x60		48/8	V	V	Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SL 140x60		42/7	V	V	Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

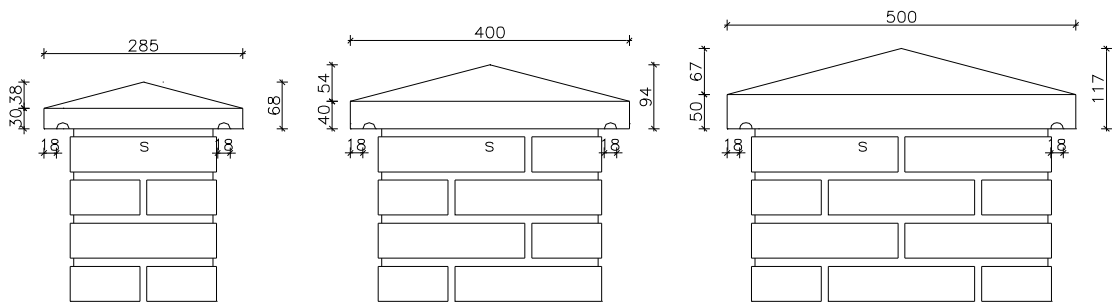- Voor belastingen zie "Belastingtabellen lateien" of onze website www.herculesbeton.nl




S = stortzijde onafgewerkt


Artikelcode



PA-285M



PA-400M



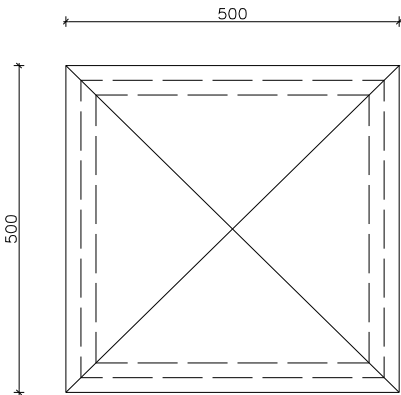


PA-500M


- Per stuk leverbaar

S = stortzijde onafgewerkt

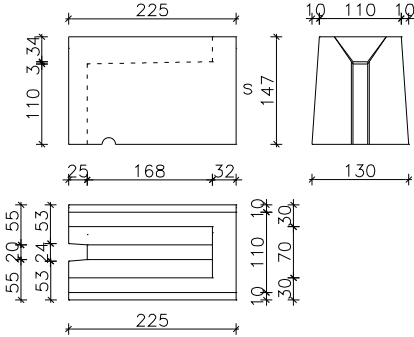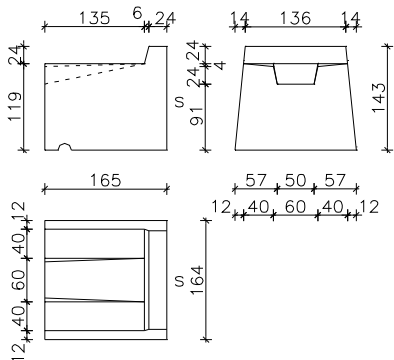Artikelcode

	BS-0001
	BS-0002
	BS-0003

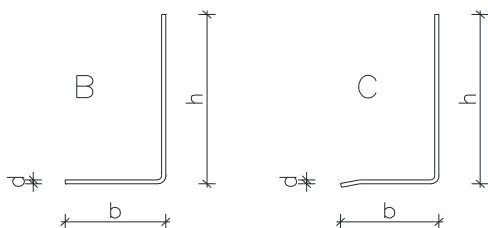- Per stuk leverbaar

Thermisch verzinkt

Artikelcode	Nr	Gew.	b	h	d	l	Zetting
TL-90.90.3.087	L4	4 kg/st	90	90	3	870	C
TL-90.90.3.109	L6	5 kg/st	90	90	3	1090	C
TL-90.90.3.123	L7	5 kg/st	90	90	3	1234	C
TL-90.90.3.131	L8	6 kg/st	90	90	3	1310	C
TL-90.90.3.142	L9	6 kg/st	90	90	3	1420	C
TL-90.90.3.153	L10	6 kg/st	90	90	3	1530	C
TL-90.116.3.164	L15	8 kg/st	90	116	3	1640	C
TL-90.116.3.186	L17	9 kg/st	90	116	3	1860	C
TL-90.116.3.197	L18	10 kg/st	90	116	3	1970	C
TL-90.131.4.208	L20	14 kg/st	90	131	4	2080	C
TL-90.131.4.219	L21	15 kg/st	90	131	4	2190	C
TL-90.131.4.230	L22	16 kg/st	90	131	4	2300	C
TL-90.131.4.241	L23	17 kg/st	90	131	4	2410	C
TL-90.168.4.252	L27	20 kg/st	90	168	4	2520	C
TL-90.168.4.274	L29	22 kg/st	90	168	4	2740	C
TL-90.200.4.285	L33	26 kg/st	90	200	4	2850	C
TL-90.200.4.307	L35	28 kg/st	90	200	4	3070	C
TL-90.200.4.318	L36	29 kg/st	90	200	4	3180	C
TL-90.200.4.329	L37	30 kg/st	90	200	4	3290	C
TL-90.200.4.340	L38	31 kg/st	90	200	4	3400	C
TL-90.250.6.360	L40	58 kg/st	90	250	6	3600	B
TL-90.300.6.390	L42	72 kg/st	90	300	6	3900	B
TL-95.300.8.420	L44	104 kg/st	95	300	8	4200	B

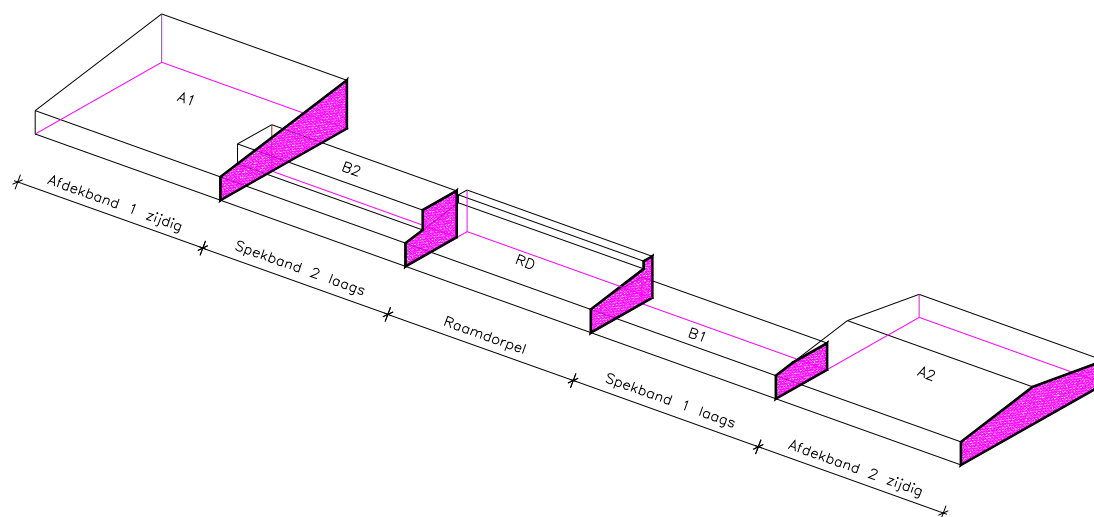
- Voor belastingen zie "Belastingtabellen lateien" of onze website www.herculesbeton.nl

- Per stuk leverbaar

- Staalsoort/kwaliteit S235 JRG 2 volgens NEN-EN 10025

- Thermisch verzinkt, laagdikte volgens NEN-EN-ISO 1461


Elementen uit de 40, 50, 60 en 80 serie van de volgende pagina's hebben binnen dezelfde serie allen een gelijke neusafmeting en afwateringshoek en sluiten daardoor in 1 lijn op elkaar aan.



Hercules Beton standaard productie artikelen worden geleverd conform de volgende voorwaarden:

- Waterhol zoals aangegeven op onderstaande tekening
- Maximale lengte van de elementen 1750 mm (m.u.v. lateien zie "Belastingtabellen lateien")
- Stortzijdes onafgewerkt
- Prijzen voor elementen in kleur zie "Kleurbeton"
- Prijzen zijn exclusief reken- en tekenwerk. Voor regie-uurtarief zie "200 Opties"
- Opdrachtgever dient uittrekstaten te verstrekken met de elementlengtes voorzien van een unieke merknaam
- U betaald de netto bestelde millimeters
- Zie ook "losse hoek- en eindstukken"
- Voor aanstortingen en dergelijke zie "verklaring optiecodes"

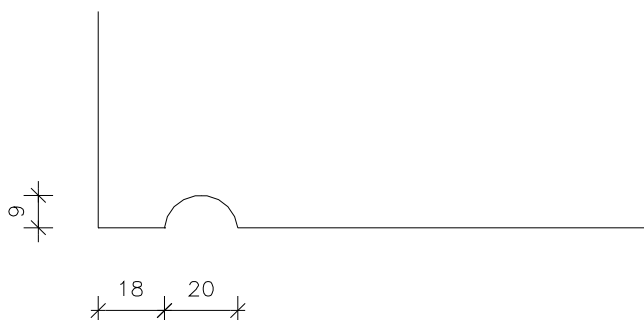Afmetingen standaard "Hercules" waterhol






NIEUW

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.








	RD 40.150	19 kg/m ¹
	RD 40.150U	3 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 40.160	20 kg/m ¹
	RD 40.160U	3 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 40.170	23 kg/m ¹
	RD 40.170U	4 kg/st hoekstuk uitwendig

- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken". Binnenhoeken alleen met 2 verstekken op te lossen
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Maximale lengte 1500 mm

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.


	RD 50.120	18 kg/m ¹
	RD 50.120U	2 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 50.140	21 kg/m ¹
	RD 50.140U	3 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 50.150	23 kg/m ¹
	RD 50.150U	4 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 50.160	24 kg/m ¹
	RD 50.160U	4 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 50.180	27 kg/m ¹
	RD 50.180U	5 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 50.200	30 kg/m ¹
	RD 50.200U	6 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 50.220	35 kg/m ¹
	RD 50.220U	8 kg/st hoekstuk uitwendig

- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken". Binnenhoeken alleen met 2 verstekken op te lossen
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Maximale lengte 1750 mm

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.








	RD 50.240	39 kg/m ¹
	RD 50.240U	9 kg/st hoekstuk uitwendig

- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken". Binnenhoeken alleen met 2 verstekken op te lossen
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Maximale lengte 1750 mm

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

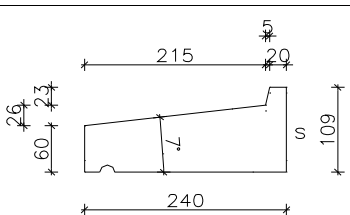Gew.

	RD 60.120	21 kg/m ¹
	RD 60.120U	3 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 60.140	24 kg/m ¹
	RD 60.140U	4 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 60.160	28 kg/m ¹
	RD 60.160U	5 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 60.180	32 kg/m ¹
	RD 60.180U	6 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 60.200	36 kg/m ¹
	RD 60.200U	7 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 60.220	40 kg/m ¹
	RD 60.220U	9 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 60.240	44 kg/m ¹
	RD 60.240U	11 kg/st hoekstuk uitwendig




- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken". Binnenhoeken alleen met 2 verstekken op te lossen
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Maximale lengte 1750 mm

NIEUW

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.

	RD 80.140	31 kg/m ¹
	RD 80.140U	5 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 80.160	36 kg/m ¹
	RD 80.160U	5 kg/st hoekstuk uitwendig
	RD 80.180	40 kg/m ¹
	RD 80.180U	7 kg/st hoekstuk uitwendig


- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken". Binnenhoeken alleen met 2 verstekken op te lossen
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Maximale lengte 1750 mm

1-zijdig afwaterend

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.



A1 50.350


60 kg/m¹

A1 50.350U

21 kg/st hoekstuk uitwendig

A1 50.350I

21 kg/st hoekstuk inwendig



A1 50.370


64 kg/m¹

A1 50.370U

24 kg/st hoekstuk uitwendig

A1 50.370I

24 kg/st hoekstuk inwendig



A1 50.400


71 kg/m¹

A1 50.400U

28 kg/st hoekstuk uitwendig

A1 50.400I

28 kg/st hoekstuk inwendig



A1 50.440


81 kg/m¹

A1 50.440U

36 kg/st hoekstuk uitwendig

A1 50.440I

36 kg/st hoekstuk inwendig



A1 50.460

86 kg/m¹

A1 50.460U

40 kg/st hoekstuk uitwendig

A1 50.460I

40 kg/st hoekstuk inwendig







- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken"
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Afmeting vellingkant 15x15 mm
- Ook uitvoerbaar met één waterhol aan de dunne zijde
- Maximale lengte 1750 mm

1-zijdig afwaterend

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.

	A1 60.250	45 kg/m ¹	
	A1 60.250U	11 kg/st	hoekstuk uitwendig
	A1 60.250I	11 kg/st	hoekstuk inwendig
	A1 60.350	68 kg/m ¹	
	A1 60.350U	24 kg/st	hoekstuk uitwendig
	A1 60.350I	24 kg/st	hoekstuk inwendig
	A1 60.370	73 kg/m ¹	
	A1 60.370U	27 kg/st	hoekstuk uitwendig
	A1 60.370I	27 kg/st	hoekstuk inwendig
	A1 60.400	81 kg/m ¹	
	A1 60.400U	32 kg/st	hoekstuk uitwendig
	A1 60.400I	32 kg/st	hoekstuk inwendig
	A1 60.440	91 kg/m ¹	
	A1 60.440U	40 kg/st	hoekstuk uitwendig
	A1 60.440I	40 kg/st	hoekstuk inwendig
	A1 60.460	97 kg/m ¹	
	A1 60.460U	45 kg/st	hoekstuk uitwendig
	A1 60.460I	45 kg/st	hoekstuk inwendig

- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken"

- Voor overige opties zie "200 Opties"

- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order



- Afmeting vellingkant 15x15 mm

- Ook uitvoerbaar met één waterhol aan de dunne zijde

- Maximale lengte 1750 mm

1-zijdig afwaterend

S = stortzijde onafgewerkt

	Artikelcode	Gew.
	A1 60.480	104 kg/m ¹
	A1 60.480U	50 kg/st hoekstuk uitwendig
	A1 60.480I	50 kg/st hoekstuk inwendig
	A1 60.580	135 kg/m ¹
	A1 60.580U	78 kg/st hoekstuk uitwendig
	A1 60.580I	78 kg/st hoekstuk inwendig





- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken"
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Afmeting vellingkant 15x15 mm
- Ook uitvoerbaar met één waterhol aan de dunne zijde
- Maximale lengte 1750 mm

2-zijdig afwaterend

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.

	A2 50.300	43 kg/m ¹	
	A2 50.300H	13 kg/st	hoekstuk
	A2 50.300E	13 kg/st	eindstuk
	A2 50.350	51 kg/m ¹	
	A2 50.350H	18 kg/st	hoekstuk
	A2 50.350E	18 kg/st	eindstuk
	A2 50.400	60 kg/m ¹	
	A2 50.400H	24 kg/st	hoekstuk
	A2 50.400E	24 kg/st	eindstuk
	A2 50.420	64 kg/m ¹	
	A2 50.420H	27 kg/st	hoekstuk
	A2 50.420E	27 kg/st	eindstuk
	A2 50.440	68 kg/m ¹	
	A2 50.440H	30 kg/st	hoekstuk
	A2 50.440E	30 kg/st	eindstuk
	A2 50.460	71 kg/m ¹	
	A2 50.460H	36 kg/st	hoekstuk
	A2 50.460E	36 kg/st	eindstuk

- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken"

- Voor overige opties zie "200 Opties"

- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order


- Maximale lengte 1750 mm

2-zijdig afwaterend

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.



A2 50.480

75 kg/m¹

A2 50.480H

36 kg/st hoekstuk








A2 50.480E

36 kg/st eindstuk

- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken"
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Maximale lengte 1750 mm

2-zijdig afwaterend

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode	Gew.
	A2 60.180 29 kg/m ¹
A2 60.180H	5 kg/st hoekstuk
A2 60.180E	5 kg/st eindstuk
	A2 60.300 50 kg/m ¹
A2 60.300H	15 kg/st hoekstuk
A2 60.300E	15 kg/st eindstuk
	A2 60.350 60 kg/m ¹
A2 60.350H	21 kg/st hoekstuk
A2 60.350E	21 kg/st eindstuk
	A2 60.400 65 kg/m ¹
A2 60.400H	26 kg/st hoekstuk
A2 60.400E	26 kg/st eindstuk
	A2 60.420 70 kg/m ¹
A2 60.420H	29 kg/st hoekstuk
A2 60.420E	29 kg/st eindstuk
	A2 60.430 75 kg/m ¹
A2 60.430H	32 kg/st hoekstuk
A2 60.430E	32 kg/st eindstuk
	A2 60.450 80 kg/m ¹
A2 60.450H	36 kg/st hoekstuk
A2 60.450E	36 kg/st eindstuk

- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken"

- Voor overige opties zie "200 Opties"

- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order


- Maximale lengte 1750 mm

2-zijdig afwaterend

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode


Gew.



A2 60.480 86 kg/m¹

A2 60.480H 41 kg/st hoekstuk


A2 60.480E 41 kg/st eindstuk



A2 60.500 93 kg/m¹

A2 60.500H 46 kg/st hoekstuk


A2 60.500E 46 kg/st eindstuk



A2 60.520 97 kg/m¹

A2 60.520H 50 kg/st hoekstuk


A2 60.520E 50 kg/st eindstuk



A2 60.550 104 kg/m¹

A2 60.550H 57 kg/st hoekstuk

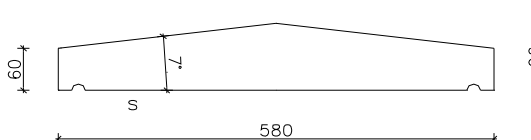A2 60.550E 57 kg/st eindstuk



A2 60.580 110 kg/m¹

A2 60.580H 64 kg/st hoekstuk

A2 60.580E 64 kg/st eindstuk



- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken"
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Maximale lengte 1750 mm

NIEUW

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.

	B1 40.150 B1 40.150U	16 kg/m¹ 3 kg/st hoekstuk uitwendig
	B2 40.150 B2 40.150U	32 kg/m¹ 5 kg/st hoekstuk uitwendig
	BL 40.150V2*	32 kg/m¹ Lateifunctie als BL-100.114



Maximale lengte B1-40.150, 1500 mm

50 serie

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.


	B1 50.150 B1 50.150U	20 kg/m¹ 3 kg/st hoekstuk uitwendig
	B2 50.150 B2 50.150U	33 kg/m¹ 5 kg/st hoekstuk uitwendig
	BL 50.150V2*	33 kg/m¹ Lateifunctie als BL-100.114

- Spekbanden (B1 en B2) voorzien van transportwapening. Maximale lengte 1750 mm
- * Spekbanden met lateifunctie (BL) voorzien van voorspanwapening. Maximale lengte conform "Belastingtabellen lateien"
- Voor belastingen zie "Belastingtabellen lateien" of onze website www.herculesbeton.nl
- Bij lateifunctie (voorspanwapening) geen omloophoeken mogelijk
- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken". Binnenhoeken alleen met 2 verstekken op te lossen
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.



B1 60.150

24 kg/m¹

B1 60.150U


4 kg/st

hoekstuk uitwendig

BL 60.150V1*

24 kg/m¹

Lateifunctie als BL-100.60



B2 60.150

35 kg/m¹

B2 60.150U

5 kg/st

hoekstuk uitwendig

BL 60.150V2*

35 kg/m¹

Lateifunctie als BL-100.114


80 serie

NIEUW

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.



B1 80.150

31 kg/m¹

B1 80.150U


5 kg/st

hoekstuk uitwendig

BL 80.150V1*

31 kg/m¹

Lateifunctie als BL-100.60



B2 80.150

37 kg/m¹

B2 80.150U

6 kg/st

hoekstuk uitwendig

BL 80.150V2*

37 kg/m¹



Lateifunctie als BL-100.114

- Spekbanden (B1 en B2) voorzien van transportwapening. Maximale lengte 1750 mm
- * Spekbanden met lateifunctie (BL) voorzien van voorspanwapening. Maximale lengte conform "Belastingtabellen lateien"
- Voor belastingen zie "Belastingtabellen lateien" of onze website www.herculesbeton.nl
- Bij lateifunctie (voorspanwapening) geen omloophoeken mogelijk
- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken". Binnenhoeken alleen met 2 verstekken op te lossen
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.

	B2 104.150	40 kg/m ¹	
	B2 104.150U	6 kg/st	hoekstuk uitwendig
	BL 104.150V2*	40 kg/m ¹	
	Lateifunctie als BL-100.114		
	B2 80.170	44 kg/m ¹	
	B2 80.170U	7 kg/st	hoekstuk uitwendig
	BL 80.170V2*	44 kg/m ¹	
	Lateifunctie als BL-100.114		



130 Spekbanden/Plinten

scherpe (haakse) hoek

S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode


Gew.

	B1 50.100	12 kg/m ¹	
	B1 50.100U	1 kg/st	hoekstuk uitwendig
	B1 60.100	14 kg/m ¹	
	B1 60.100U	1 kg/st	hoekstuk uitwendig
	B2 114.100	27 kg/m ¹	
	B2 114.100U	3 kg/st	hoekstuk uitwendig
	B2 120.100	29 kg/m ¹	
	B2 120.100U	3 kg/st	hoekstuk uitwendig

- Spekbanden/Plinten (B1 en B2) voorzien van transportwapening. Maximale lengte 1750 mm
- * Spekbanden met lateifunctie (BL) voorzien van voorspanwapening. Maximale lengte conform "Belastingtabellen lateien"
- Voor belastingen zie "Belastingtabellen lateien" of onze website www.herculesbeton.nl
- Bij lateifunctie (voorspanwapening) geen omloophoeken mogelijk
- Zie ook "Losse hoek- en eindstukken". Binnenhoeken alleen met 2 verstekken op te lossen
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order

140 Betonlateien


voorgespannen



S = stortzijde onafgewerkt

BL-XXX.XXXM = met waterhol

BL-XXX.XXXZ = zonder waterhol




Artikelcode	b	h	Gew.
BL 100.83M	100	83	20 kg/m ¹
BL 100.114M	100	114	27 kg/m ¹
BL 100.150M	100	150	36 kg/m ¹
BL 100.176M	100	176	42 kg/m ¹
BL 100.185M	100	185	44 kg/m ¹
BL 100.200M	100	200	48 kg/m ¹
BL 100.250M	100	250	60 kg/m ¹
BL 100.300M	100	300	72 kg/m ¹
BL 120.114Z	120	114	33 kg/m ¹
BL 120.150Z	120	150	44 kg/m ¹
BL 120.185Z	120	185	54 kg/m ¹
BL 120.200Z	120	200	58 kg/m ¹
BL 120.250Z	120	250	72 kg/m ¹
BL 120.300Z	120	300	86 kg/m ¹
BL 140.150Z	140	150	50 kg/m ¹
BL 140.200Z	140	200	67 kg/m ¹
BL 140.260Z	140	260	87 kg/m ¹
BL 140.300Z	140	300	101 kg/m ¹
BL 150.114Z	150	114	41 kg/m ¹
BL 150.150Z	150	150	54 kg/m ¹
BL 150.185Z	150	185	67 kg/m ¹
BL 150.200Z	150	200	72 kg/m ¹
BL 150.250Z	150	250	90 kg/m ¹
BL 150.300Z	150	300	108 kg/m ¹
BL 175.150Z	175	150	63 kg/m ¹
BL 175.200Z	175	200	84 kg/m ¹
BL 175.250Z	175	250	105 kg/m ¹
BL 175.300Z	175	300	126 kg/m ¹

- Voor belastingen zie "Belastingtabellen lateien" of onze website www.herculesbeton.nl
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Diverse maten ook uit voorraad leverbaar zie "030 en 035 Betonlateien"

140 Betonlateien


voorgespannen



S = stortzijde onafgewerkt

BL-XXX.XXXM = met waterhol

BL-XXX.XXXZ = zonder waterhol



Artikelcode	b	h	Gew.
BL 214.60Z	214	60	31 kg/m ¹
BL 214.114Z	214	114	59 kg/m ¹
BL 214.150Z	214	150	77 kg/m ¹
BL 214.185Z	214	185	95 kg/m ¹
BL 214.200Z	214	200	103 kg/m ¹
BL 214.250Z	214	250	129 kg/m ¹
BL 214.300Z	214	300	154 kg/m ¹
BL 300.60Z	300	60	43 kg/m ¹
BL 300.114Z	300	114	82 kg/m ¹
BL 300.150Z	300	150	108 kg/m ¹
BL 300.185Z	300	185	133 kg/m ¹
BL 300.200Z	300	200	144 kg/m ¹
BL 300.250Z	300	250	180 kg/m ¹
BL 300.300Z	300	300	216 kg/m ¹

- Voor belastingen zie "Belastingtabellen lateien" of onze website www.herculesbeton.nl
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Diverse maten ook uit voorraad leverbaar zie "030 en 035 Betonlateien"

150 Vellingkantlateien


voorgespannen



S = stortzijde onafgewerkt

Artikelcode

Gew.



VK 100.148


36 kg/m¹

VK 100.198

48 kg/m¹

VK 100.298

72 kg/m¹



VK 120.148


43 kg/m¹

VK 120.198

57 kg/m¹

VK 120.298

86 kg/m¹



VK 150.148


53 kg/m¹

VK 150.198

71 kg/m¹

VK 150.298

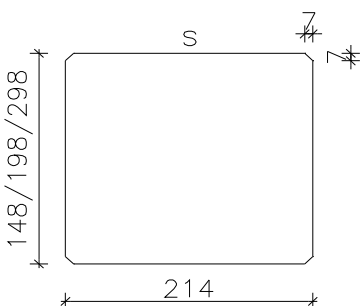107 kg/m¹



VK 214.148

76 kg/m¹

VK 214.198

102 kg/m¹

VK 214.298


153 kg/m¹

- Inclusief 2 hijsschroefhulzen M12.
- Voor belastingen zie "Belastingtabellen (VK) lateien". Hiervoor dichtstbijzijnde afmeting betonlateien hanteren.
- Voor overige opties zie "200 Opties".
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order.

S = stortzijde onafgewerkt


Artikelcode

Gew.




BT-300.150

108 kg/m¹




BT-300.200

144 kg/m¹



BT-400.150

144 kg/m¹



BT-400.200






192 kg/m¹

- Bloktreden zijn voorzien van transportwapening (Lmax 1750 mm) en worden standaard zonder antislip uitgevoerd.
- Op aanvraag leverbaar met ruitjesmotief antislip. De antislipstrook is 240 mm breed en begint 30 mm vanaf voorzijde trede.
- Voor langere en/of vrijdragende elementen met constructieve wapening gelieve contact op te nemen met de afdeling verkoop
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order

170 Kantplanken

Recht

S = stortzijde onafgewerkt


Artikelcode	Gew.
	KP 50.150R 18 kg/m ¹
	KP 50.200R 24 kg/m ¹
	KP 50.250R 30 kg/m ¹
	KP 50.300R 36 kg/m ¹
	KP 50.350R 42 kg/m ¹

- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Maximale lengte 1750 mm

S = stortzijde onafgewerkt


Artikelcode

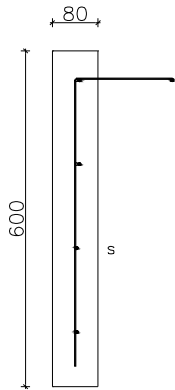Gew.




VR-80.600

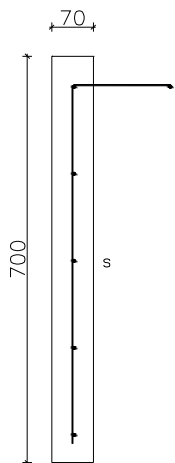115 kg/m¹



VR-70.700

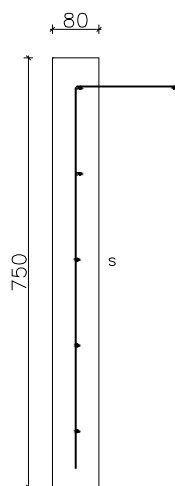118 kg/m¹



VR-80.750

144 kg/m¹

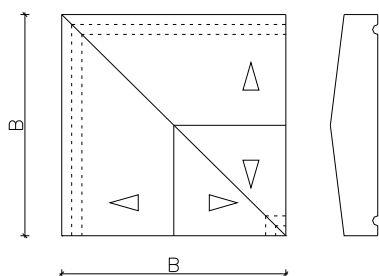
- Vorstranden worden geleverd inclusief 2 hijsschroefhulzen boven in het element, stekwapening steekt ca 250 mm uit het element
- Vorstranden ook leverbaar zonder stekwapening
- Vorstranden voorzien van standaard wapeningnet # Ø6-150
- Voor overige opties zie "200 Opties"
- Staffeling meer of minder dan 25 m¹ geldt per artikel en niet voor totale meters van de order
- Maximale lengte 2900 mm

Ten behoeve van hoeken in gebouwen heeft Hercules Beton BV speciale hoekstukken ontwikkeld. Deze hoekstukken zijn altijd vierkant (90° hoek) en zijn voor alle mogelijke standaard elementen leverbaar.


Voordelen:

- Alleen nog binnen- of buitenhoeken definiëren (hoeken zijn links en rechts toepasbaar).
- Bij toepassing van spekbanden kunnen de metselprofielen blijven staan voor de opvolgende verdiepingen en kunnen de hoeken later aangebracht worden.
- In combinatie met elementen op een standaard lengte (welke in de bouw op maat gemaakt worden) geen kostenverhogend en levertijd verlengend tekenwerk nodig.
- Geen zoekwerk van merken op de bouw.
- Worden op een aparte pallet geleverd.


Voor afdekbanden hebben we naast hoekstukken ook eindstukken.



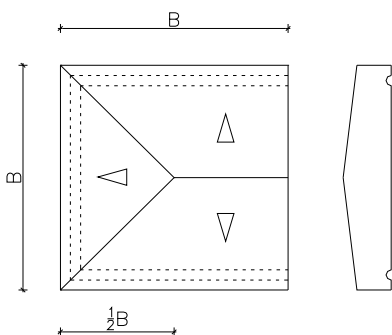
Hoekstuk t.b.v. afdekbanden 2-zijdig afwaterend.
Voor prijs en afmetingen zie "afdekbanden 2-zijdig afwaterend".



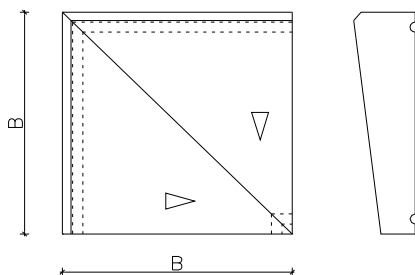
Eindstuk t.b.v. afdekbanden 2-zijdig afwaterend.
Voor prijs en afmetingen zie "afdekbanden 2-zijdig afwaterend".




Inwendige hoek t.b.v. afdekbanden 1-zijdig afwaterend.
Voor prijs en afmetingen zie "afdekbanden 1-zijdig afwaterend".



Uitwendige hoek t.b.v. afdekbanden 1-zijdig afwaterend.
Voor prijs en afmetingen zie "afdekbanden 1-zijdig afwaterend".



Uitwendige hoek t.b.v. raamdorpels.
Voor prijs en afmetingen zie "raamdorpels".




Uitwendige hoek t.b.v. spekbanden.
Voor prijs en afmetingen zie "spekbanden".

Als toeslag op een elementprijs kunnen mogelijk de volgende opties van toepassing zijn:

Aan- en ingestorte voorzieningen:

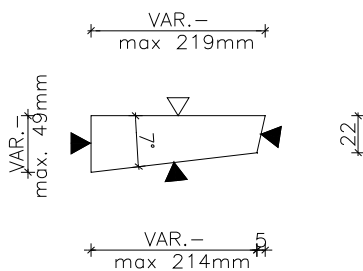- Verstek 45° t.b.v. standaard elementen (twee verstekken per hoek)
- Vals verstek t.b.v. standaard en niet standaard elementen (twee verstekken per hoek)
- Omloophoek 90° vast aan element t.b.v. raamdorpels, spekbanden en afdekbanden
- Eindstuk vast aan element t.b.v. 2-zijdig afwaterende afdekbanden
- Spouwnok 100*80*50 mm t.b.v. afdekbanden (standaard geplaatst in lengterichting)
- Standaard conische sparring $\varnothing$ 48 mm met gat $\varnothing$ 19 mm t.b.v. afdekbanden
- Sparring
- Gain $\varnothing$ 40, 50 of 60 mm maximaal 600 mm
- Schone kop
- Spijkerklos
- Schroefhuls geel verzinkt M10, M12 of M16
- Schroefhuls RVS M10, M12 of M16
- Ankerrail 28/15 verzinkt per meter
- Ankerrail 28/15 RVS per meter
- Losse neuten t.b.v. standaard dorpel (breedte ca. 100mm)



- Wegmetselbare oplegging voor lateien hoger dan 60 mm en max 40 mm diep

Reparatiemortel:

- Reparatiemortel in emmer van 5 kg
- Reparatiemortel in emmer van 5 kg

Grijs
Standaard kleur

Rekenwerk:

- Advieskosten constructeur

Overige voorzieningen

- Het merken (bestickeren) van voorraadartikelen

OL OR	VL VR
OBIL OBIR	VBIL VBIR
OBUL OBUR	VBUL VBUR
EIND	KOPL KOPR
OBIL OBIR geen binnenhoeken bij standaard dorpels	VBIL VBIR
OBUL OBUR	VBUL VBUR

OBIL OBIR geen binnenhoeken bij standaard spekbanden		VBIL VBIR	
OBUL OBUR		VBUL VBUR	
VBIL VBIR		VBUL VBUR	
2NOK		2NOK	
1NOK		1NOK	
2STSP		2STSP	
standaard conische sparing $\varnothing$ 48 mm met gat $\varnothing$ 19 mm			
1STSP		1STSP	
standaard conische sparing $\varnothing$ 48 mm met gat $\varnothing$ 19 mm			

Hijsvoorzieningen worden op aanvraag afroeper meegeleverd en volledig in rekening gebracht. Bij retourgave in goede staat worden deze gecrediteerd minus € 15,00 per hijsvoorziening voor herkeuringskosten.

- Hijsstrop M12
- Hijsstrop M16
- Hijsstrop M20
- Hijsstrop M24
- Hijsstrop M30
- Kogelkophijsanker 2,5 ton
- Kogelkophijsanker 3-5 ton
- Kogelkophijsanker 6-10 ton

Maatwerk Prefab:

Hercules Beton BV heeft een productiecapaciteit om betonelementen te produceren tot een maximaal gewicht van 15 ton. Binnen dit kader zijn er tal van mogelijkheden te bedenken wat in prefab beton kan worden uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan onder andere:

- Trappen
- Bordessen
- Balkonplaten
- Galerijplaten
- Luifels
- Dakranden
- Gevelelementen
- Ornamenten
- Kaders
- Kombi-elementen (betonelementen beplakt met steenstrips)

Hercules Beton BV heeft voor dergelijke elementen, die maatwerk artikelen genoemd worden, geen standaard programma. Uiteraard zijn deze maatwerk artikelen ook in kleur verkrijgbaar.

Omschrijving

In samenwerking met de kalkzandsteen industrie biedt Hercules Beton BV de Hercules Latei Service. Met deze dienstverlening wordt de mogelijkheid aangeboden aan de aannemer om het tekenen, berekenen en leveren van kalkzandsteen en lateien zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Voordelen voor de aannemer

- Minder werkvoorbereiding (Hercules berekent lateien o.b.v. belastingen en kalkzandsteen leverancier tekent deze in de wandboekjes)
- Kalkzandsteen en lateien vrijwel gelijktijdig op het werk
- Wandindeling en lateiafmetingen geoptimaliseerd (weinig passtukken)

Prijzen

- Voor de lateiprijzen wordt deze prijslijst gehanteerd
- Voor de Hercules Latei Service wordt een toeslag gerekend

Procedure

De actuele procedure kunt u opvragen bij onze afdeling latei service

Naast standaard grijs leveren wij ook een ruim assortiment gekleurd beton. Ons standaard assortiment is opgebouwd uit een 11-tal kleuren. Voor een juiste prijsstelling kunt u het beste een projectgerichte offerte aanvragen. Wilt u echter bij benadering weten waar u prijstechnisch rekening mee moet houden kunt u gebruik maken van onderstaande toeslagen op de standaard prijzen van grijze beton.

Standaard kleuren :

In standaard stalen mal te produceren:

Kleurnummer	Kleur	Toeslag
H0000	Wit	25%
H1000	Champagne	23%
H2000	Geel	18%
H3000	Terra cotta	14%
H4000	Rood	6%
H7003	Licht grijs (3 % titaan)	6%
H9006	Antraciet	24%

Alleen in een projectmatige (nieuwe) houten mal te maken:

Kleurnummer	Kleur	Toeslag
H5000	Blauw	op aanvraag
H6000	Groen	op aanvraag
H7000	Donker grijs	op aanvraag
H8000	Bruin	op aanvraag

Monsters op te vragen via verkoop@herculesbeton.nl

Niet standaard kleuren :

Andere afwijkende kleuren op aanvraag. U dient rekening te houden met ca. 6 weken ontwikkelingstijd.

Kleurbeton wordt gemaakt door kleurpigmenten (van metaaloxides en titaan) te mengen met witte of grijze beton. Een gekleurd betonelement combineert de natuurlijke uitstraling van het materiaal met een warm getint oppervlak. Men dient echter bij gekleurd beton erop bedacht te zijn dat in praktijk vele factoren invloed hebben op het uiterlijk en de kleur van beton, waardoor variaties in kleur en vlekkerigheid kunnen ontstaan. Hoe donkerder de kleur hoe meer dit effect te zien zal zijn.

Beton is een natuurproduct. Het begint bij de productie van de elementen, waarbij natuurlijke grondstoffen per dag kunnen wisselen van samenstelling, vochtpercentage en temperatuur. Dit kan al tintafwijkingen per productiedag veroorzaken

Na verwerking van de elementen in de bouw zal na een bepaalde tijd, door weersinvloeden, in en uittreding van vocht door poriën in de beton plaatsvinden. Bij dit proces gaat ook kalk en kleurstof uit het element mee naar de oppervlakte. Hoewel door en door gekleurd zal het element hierdoor uiteindelijk steeds wat lichter kunnen worden en een vlekking uiterlijk gaan vertonen. Vergrijzing en vlekkerigheid is dus normaal, enigszins afhankelijk van de positie in het project en in veel gevallen niet te voorkomen.

Derhalve wordt er op kleurvastheid dan ook geen garantie gegeven.

Aandachtspunten:

- Kleurbeton zal nooit 100% gelijk zijn aan een monster en kleurverschillen onderling tussen de elementen kunnen voorkomen
- Er kunnen kleurverschillen ontstaan door het gebruik van verschillende soorten mallen (hout/staal)
- Nabestellingen kunnen anders van kleur zijn dan de oorspronkelijke levering
- Kleurbeton is niet te vergelijken met bijvoorbeeld kleuren uit een RAL waaier
- Kalkuitbloei op elementen is niet te voorkomen en is beter zichtbaar bij donkere kleuren
- Kleurbeton en met name antraciet zal vergrijzen/vervagen in de tijd onder invloed van weersomstandigheden

Kantplanken

- Kantplank onder het kozijn plaatsen.
- Opwigen en ondersabelen met mortel.
- In verband met de uitzettingscoëfficiënt en breukrisico de lengtes beperken tot 1750 mm.
- Stootvoeg dichtvoegen of afkitten met rugvulling.
- Bij een kitvoeg met rugvulling dient de voegbreedte minimaal 10 mm te zijn.

Dorpels

- Raam- of deurdorpels aanbrengen in een specielaag van tenminste 10 mm dik.
- Voor een goede aanhechting dient de muur en de onderzijde van de dorpel behandeld te worden met een voorstrijkmiddel.
- In verband met de uitzettingscoëfficiënt en breukrisico de lengtes beperken tot 1750 mm (40 serie 1500 mm).
- Voor aansluiting van de dorpels onderling een kitvoeg aanbrengen op rugvulling. De voegbreedte dient dan minimaal 10 mm te zijn.

Spekbanden

- Spekbanden aanbrengen in een specielaag van tenminste 10 mm dik.
- Voor een goede aanhechting dient de muur en de onder/bovenzijde van de spekband behandeld te worden met een voorstrijkmiddel.
- In verband met de uitzettingscoëfficiënt en breukrisico de lengtes beperken tot 1750 mm (40 serie 1500 mm).
- Voor aansluiting van de spekbanden onderling een kitvoeg aanbrengen op rugvulling. De voegbreedte dient dan minimaal 10 mm te zijn.
- Bij toepassing van voorgespannen spekbanden de verwerkingsvoorschriften van betonlateien hanteren.

Afdekbanden

- Afdekband aanbrengen in een specielaag van tenminste 10 mm dik.
- Voor een goede aanhechting dient de muur en de onderzijde van de afdekband behandeld te worden met een voorstrijkmiddel.
- In verband met de uitzettingscoëfficiënt en breukrisico de lengtes beperken tot 1750 mm.
- Voor aansluiting van de afdekbanden onderling een kitvoeg aanbrengen op rugvulling. De voegbreedte dient dan minimaal 10 mm te zijn.
- Het dichtzetten van eventueel aanwezige standaardsparingen uitvoeren met krimpvrije mortel of dichtzetten met metselspecie en de bovenste 5 mm afwerken met reparatiemortel van Hercules Beton BV.

Penantafdekkers / schoorsteenplaten

- Penantafdekker/schoorsteenplaat aanbrengen in een specielaag van tenminste 10 mm dik.
- Voor een goede aanhechting dient de muur en de onderzijde van de penantafdekker behandeld te worden met een voorstrijkmiddel.

Bloktreden

- Bloktrede altijd op een goed verdichte ondergrond plaatsen.
- Bloktreden mogen koud op elkaar geplaatst worden.
- Voor de aansluiting van de bloktreden onderling een kitvoeg aanbrengen op rugvulling.
- De voegbreedte dient minimaal 10 mm te zijn. Ook kan gekozen worden voor een open voeg met een minimale breedte van 5 mm.

Spuwers

- Spuwer aanbrengen in een specielaag van tenminste 10 mm dik.
- Voor een goede aanhechting dient de muur en de onderzijde van de spuwer behandeld te worden met een voorstrijkmiddel.

Betonlateien zelfdragend ($h \geq 150$ mm)

- Hanteer een opleglengte van 150 mm (tweezijdig) bij een dagmaat kleiner dan 2000 mm, 200 mm (tweezijdig) bij een dagmaat groter dan 2000 mm.
- Wij adviseren de latei op oplegvilt of folie te plaatsen.
- Bij overspanningen boven 3000 mm een dilatatie aan de kopse kant aanbrengen.
- Op de bovenzijde van de latei over de gehele lengte (dpc) folie aanbrengen.
- Raadpleeg voor maximale toelaatbare belastingen en opmetselhoogte altijd onze belastingtabellen.

Beton- en baksteenlateien samenwerkend ($h < 150$ mm)

- Hanteer een opleglengte van 150 mm (tweezijdig) bij een dagmaat kleiner dan 1500 mm, 200 mm (tweezijdig) bij een dagmaat groter dan 1500 mm.
- Wij adviseren de latei op oplegvilt of folie te plaatsen.
- Bij overspanningen boven 3000 mm een expansievoeg aan de kopse kant aanbrengen.
- De lateien, tijdens verharding van de benodigde metselwerkklagen, ondersteunen met een maximale h.o.h. afstand van 1000 mm.
- De benodigde metselwerkklagen metselen in mortel met een verhouding van 1 cement, 0.5 kalk en 4.5 scherp zand. In de specie geen luchtbelvormer gebruiken.
- Voor een goede aanhechting dient de bovenzijde van de latei behandeld te worden met een voorstrijkmiddel.
- Metselstenen altijd met specie direct op de latei aanbrengen.
- Doordat het aantal lagen samenwerkend metselwerk niet mag worden onderbroken, kunnen in dit gebied geen lateislabben, sparingsen en open stootvoegen worden aangebracht.
- Binnen de lateilengte mogen geen dilataties worden aangebracht. Onder de lengte van de latei wordt verstaan; de dagmaat + 2x de oplegging.
- Na voldoende verharding van het metselwerk de tijdelijke ondersteuning verwijderen.
- Raadpleeg voor maximale toelaatbare belastingen en opmetselhoogte altijd onze belastingtabellen.
- De maximale dagmaat voor lateien met een hoogte van 60 mm is 2600 mm.
- De samenwerkende lateien kunnen geen vloerbelasting opnemen.
- De lateien mogen niet op een tussensteunpunt worden opgelegd, tenzij er voldoende metselwerkwapening (murfor) in het bovenliggende metselwerk wordt toegepast.
- Samenwerkende lateien zijn niet geschikt voor renovatie, tenzij de samenwerkende metselwerkklagen opnieuw worden opgemetseld.

Vellingkantlateien

- Hanteer een opleglengte van 150 mm (tweezijdig) bij een dagmaat kleiner dan 2000 mm, 200 mm (tweezijdig) bij een dagmaat groter dan 2000 mm.
- Wij adviseren de latei op oplegvilt of folie te plaatsen.
- Bij overspanningen boven 3000 mm een dilatatie aan de kopse kant aanbrengen.
- Door middel van de ingestorte schroefhulzen kan de latei op zijn plaats gehesen worden.

Vorstranden

- Vorstranden altijd op een goed verdichte ondergrond plaatsen om zettingsverschillen te voorkomen.
- De vorstranden waterpas op hoogte stellen.
- Vorstranden onderling koppelen, zodat tijdens het storten van de vloer de randen niet gaan wijken.

Uitgangspunten:

Beton C35/45	E'_b	=	33 kN/mm ²
Voorspanstaal Fcp 1670	E_p	=	200 kN/mm ²
Metselwerk	E'_m	=	5,5 kN/mm ²
Gemiddelde druksterkte steen		=	22 N/mm ²
Representatieve druksterkte mortel		=	7,5 N/mm ²
Representatieve druksterkte metselwerk	f'_{rep}	=	5,5 N/mm ²
Rekenwaarde voor de dwarskracht	f'_d	=	3,0 N/mm ²
Rekenwaarde voor de schuifspanning	$f'_{v;d}$	=	0,14 N/mm ²
Mortelverhouding		=	1 cement
(geen luchtbelvormer gebruiken)		=	0,5 kalk
		=	4,5 scherp zand

Samenwerkend:

De lateiconstructie wordt gevormd door de voorgespannen latei en enige lagen metselwerk.

De functie van de voorgespannen latei is tweeledig, namelijk:

1. Gedurende de uitvoering vormt de latei een onderslag waarop het metselwerk wordt aangebracht
2. In de definitieve constructie dient de voorgespannen betonlatei voor het opnemen van de buigtrekspanningen, terwijl het hiermee samenwerkende metselwerk de buigdrukspanning opneemt.

De schuifspanningen ten gevolge van de dwarskracht worden opgenomen door de metselmortel en het metselwerk

Aandachtspunten:

- Doordat het benodigde aantal lagen metselwerk (H_s) niet mag worden onderbroken, kunnen in dit gebied geen lateislabben, sparingen en open stootvoegen worden aangebracht
- Binnen de volledige lateilengte mogen geen dilataties voorkomen
- Opleglengte 150 mm bij een dagmaat kleiner dan 1500 mm, 200 mm bij een dagmaat groter dan 1500 mm
- De samenwerkende lateien kunnen geen vloerbelasting opnemen
- De lateien mogen niet op een tussensteunpunt worden opgelegd, tenzij er voldoende metselwerkwapening (murfor) in het bovenliggende metselwerk wordt toegepast
- Bij overspanningen boven 3000 mm een expansievoeg aan de kopse kant aanbrengen
- Metselstenen altijd met specie direct op de latei aanbrengen
- De lateien, tijdens verharding van de benodigde metselwerklagen, ondersteunen met een maximale h.o.h. afstand van 1000 mm
- Na voldoende verharding van het metselwerk de tijdelijke ondersteuning verwijderen
- Samenwerkende lateien zijn niet geschikt voor renovatie, tenzij de samenwerkende metselwerklagen opnieuw worden opgemetseld

Minimale opmetSELhoogte (Hs in mm), Milieuklasse XC1 en XC3

100x60 120x60		Maximale belasting q_{rep} (incl. e.g.) in kN/m ¹									
		2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Maximale overspanning dagmaat in meters	1,0	188	313	438	563	688	813	813	938	1063	1188
	1,2	313	438	563	688	813	938	1063	1188	1188	1313
	1,4	313	438	563	688	813	938	1063	1188	1313	1438
	1,6	438	438	563	688	938	1063	1188	1313	1438	1563
	1,8	438	563	688	813	938	1188	1313	1438	1563	x
	2,0	438	688	938	1063	1313	1438	x	x	x	x
	2,2	563	688	938	1063	1313	1438	x	x	x	x
	2,4	688	813	1063	1313	1438	1563	x	x	x	x
	2,6	688	938	1063	1313	1563	x	x	x	x	x

150x60		Maximale belasting q_{rep} (incl. e.g.) in kN/m ¹									
		3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	16,5
Maximale overspanning dagmaat in meters	1,0	188	188	188	313	313	563	563	688	813	813
	1,2	188	188	313	313	563	813	813	813	1188	1188
	1,4	188	313	313	563	563	938	813	1188	1188	1313
	1,6	313	438	563	688	813	1063	1063	1313	1313	1438
	1,8	313	563	688	813	938	1188	1313	1313	1438	x
	2,0	438	688	688	813	938	1313	x	x	x	x
	2,2	438	688	813	1063	1063	1438	x	x	x	x
	2,4	563	813	938	1313	1313	1438	x	x	x	x
	2,6	688	938	1063	1313	1438	x	x	x	x	x

214x60		Maximale belasting q_{rep} (incl. e.g.) in kN/m ¹									
		4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0
Maximale overspanning dagmaat in meters	1,0	188	188	188	313	313	563	563	688	813	813
	1,2	188	188	313	313	563	813	813	813	1188	1188
	1,4	188	313	313	563	563	938	813	1188	1188	1313
	1,6	313	438	563	688	813	1063	1063	1313	1313	1438
	1,8	313	563	688	813	938	1188	1313	1313	1438	x
	2,0	438	688	688	813	938	1313	x	x	x	x
	2,2	438	688	813	1063	1063	1438	x	x	x	x
	2,4	563	813	938	1313	1313	1438	x	x	x	x
	2,6	688	938	1063	1313	1438	x	x	x	x	x


x = latei voldoet niet, zelfdragende latei toepassen

Minimale opmetSELhoogte (Hs in mm), MilieuKlasse XC1 en XC3

100x114		Maximale belasting q _{rep} (incl. e.g.) in kN/m ¹									
		2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Maximale overspanning dagmaat in meters	1,0	188	313	438	563	688	813	813	938	1063	1063
	1,2	188	438	563	688	813	938	938	1063	1188	1313
	1,4	313	438	563	688	813	938	1063	1188	1313	1438
	1,6	313	438	563	688	938	1188	1313	1438	1563	x
	1,8	313	438	688	813	938	1188	1313	1438	1563	x
	2,0	313	563	688	938	1063	1313	1438	1563	x	x
	2,2	438	688	813	938	1188	1313	1563	x	x	x
	2,4	438	813	938	1063	1313	1563	x	x	x	x
	2,6	438	813	938	1188	1438	x	x	x	x	x
	2,8	688	938	1188	1313	1563	x	x	x	x	x
	3,0	688	938	1188	1313	1563	x	x	x	x	x
	3,2	688	938	1188	1438	x	x	x	x	x	x
	3,4	813	938	1313	1563	x	x	x	x	x	x
	3,6	938	1188	1313	1563	x	x	x	x	x	x

x = latei voldoet niet, zelfdragende latei toepassen

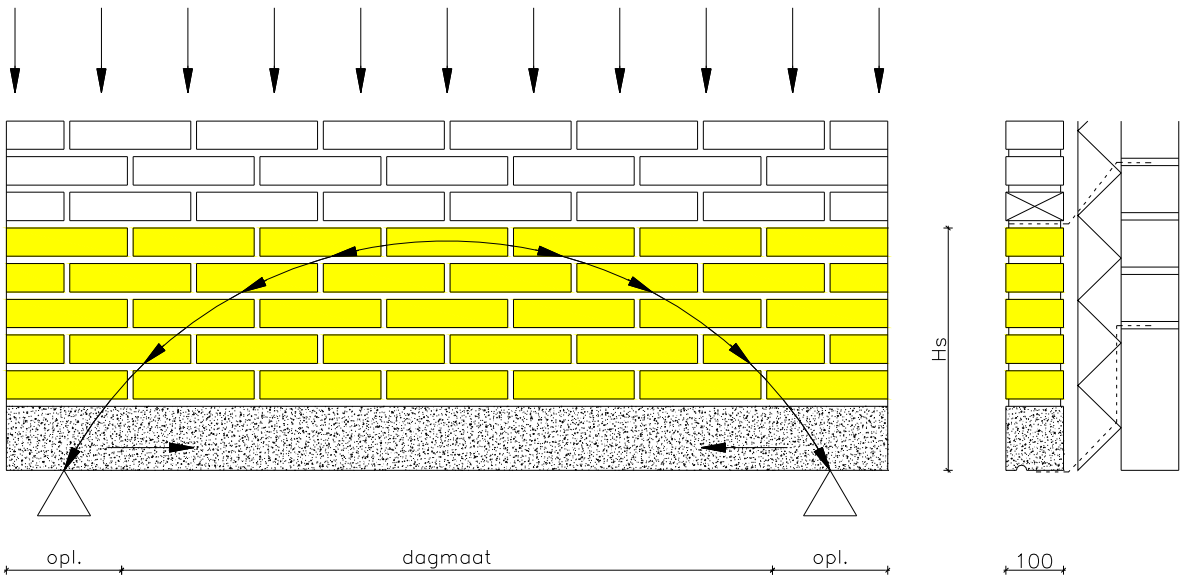Principe samenwerkende lateien



Doordat het benodigde aantal lagen metselwerk (Hs) niet mag worden onderbroken, kunnen in dit gebied geen lateislabben, springen en open stootvoegen worden aangebracht. Binnen de volledige lateilenkte (dagmaat + 2x oplegging) mogen geen dilataties voorkomen.

Uitgangspunten:

Beton C45/55

$$E_{cm} = 36 \text{ kN/mm}^2$$

Voorspanstaal Y1670C

$$E_p = 205 \text{ kN/mm}^2$$

Constructieve waarden

bxh	Milieuklasse XC1 (droog of blijvend nat)		Milieuklasse XC3 (matige vochtigheid)	
	max. toelaatbaar dwarskracht $V_{Rd;c}$ in kN	max. toelaatbaar moment M_{Rd} in kNm	max. toelaatbaar dwarskracht $V_{Rd;c}$ in kN	max. toelaatbaar moment M_{Rd} in kNm
100x150	21,03	4,35	21,03	4,13
100x176	26,98	9,41	26,98	8,61
100x185	30,54	10,37	30,54	9,85
100x200	32,46	12,55	32,46	11,99
100x250	38,76	19,98	38,76	19,20
100x300	44,96	26,25	44,96	25,78
120x150	24,64	4,48	24,64	4,23
120x185	35,24	10,73	35,24	9,70
120x200	37,50	12,97	37,50	12,31
120x250	44,95	20,59	44,95	19,69
120x300	52,30	27,18	52,30	26,75
140x150	29,75	6,83	29,92	6,15
140x200	46,22	18,72	46,22	17,87
140x260	56,86	31,58	56,86	31,04
140x300	63,83	38,65	63,83	37,97
150x150	31,57	6,55	31,57	6,20
150x185	45,89	15,66	45,89	14,84
150x200	48,77	18,96	48,77	18,06
150x250	58,23	30,16	58,23	28,92
150x300	67,52	39,25	67,52	38,59
175x150	36,08	6,71	36,08	6,33
175x200	55,07	19,48	55,07	18,46
175x250	46,30	30,93	46,30	29,53
175x300	76,70	40,47	76,70	39,85
214x150	44,63	8,85	44,63	8,35
214x185	64,56	21,24	64,56	20,05
214x200	68,64	25,69	68,64	24,38
214x250	82,05	40,82	82,05	39,01
214x300	95,25	52,99	95,25	52,17
300x150	63,18	13,17	63,18	12,45
300x185	92,00	31,63	92,00	29,87
300x200	97,76	38,28	97,76	36,33
300x250	116,69	60,65	116,69	58,18
300x300	135,29	78,17	135,29	76,96

De opgegeven momenten zijn veldmomenten, de lateien kunnen geen steunpuntsmoment opnemen.

De lateien met een lateihoogte van respectievelijk 250 en 300 mm hebben bij langere lengtes (boven 3500 mm) in combinatie met het toegepaste dradenpatroon, een opbuiging ten gevolge van de voorspanning van 0,003 tot 0,004 maal de lateilengte. Bij voldoende belasting zal dit positief werken ten behoeve van het uiteindelijke resultaat. In afwijkende gevallen kunt u contact met ons opnemen, zodat een passende, op maat gemaakte oplossing kan worden aangeboden.

Uitgangspunten:

Staalsoort en kwaliteit
Thermisch verzinkt

S235 JRG 2 volgens NEN-EN 10025
Laagdikte volgens NEN-EN-ISO 1461

Constructieve waarden

Artikelcode	Nr	Gew.	b	h	d	Lengte	Dagmaat	Belasting in Kn/m ¹
TL-90.90.3.087	L4	4 kg/st	90	90	3	870	670	11,00
TL-90.90.3.109	L6	5 kg/st	90	90	3	1090	890	6,60
TL-90.90.3.123	L7	5 kg/st	90	90	3	1234	1034	5,00
TL-90.90.3.131	L8	6 kg/st	90	90	3	1310	1110	4,40
TL-90.90.3.142	L9	6 kg/st	90	90	3	1420	1220	3,70
TL-90.90.3.153	L10	6 kg/st	90	90	3	1530	1330	3,00
TL-90.116.3.164	L15	8 kg/st	90	116	3	1640	1440	3,60
TL-90.116.3.186	L17	9 kg/st	90	116	3	1860	1660	2,80
TL-90.116.3.197	L18	10 kg/st	90	116	3	1970	1770	2,40
TL-90.131.4.208	L20	14 kg/st	90	131	4	2080	1880	4,20
TL-90.131.4.219	L21	15 kg/st	90	131	4	2190	1990	3,50
TL-90.131.4.230	L22	16 kg/st	90	131	4	2300	2100	3,00
TL-90.131.4.241	L23	17 kg/st	90	131	4	2410	2210	2,60
TL-90.168.4.252	L27	20 kg/st	90	168	4	2520	2320	3,70
TL-90.168.4.274	L29	22 kg/st	90	168	4	2740	2540	3,10
TL-90.200.4.285	L33	26 kg/st	90	200	4	2850	2650	3,20
TL-90.200.4.307	L35	28 kg/st	90	200	4	3070	2870	2,70
TL-90.200.4.318	L36	29 kg/st	90	200	4	3180	2980	2,50
TL-90.200.4.329	L37	30 kg/st	90	200	4	3290	3090	2,30
TL-90.200.4.340	L38	31 kg/st	90	200	4	3400	3200	2,00
TL-90.250.6.360	L40	58 kg/st	90	250	6	3600	3400	4,90
TL-90.300.6.390	L42	72 kg/st	90	300	6	3900	3600	5,20
TL-95.300.8.420	L44	104 kg/st	95	300	8	4200	3900	5,40

Belasting in tabel is de maximale belasting in Kn/m¹
Dagmaten, lengtematen en afmetingen in mm

Latei 10 cm breed

Tabellen met afmetingen: de tabellen leveren de toegestane totale belasting (in kN per strekkende meter) van een Spannton latei met drukzone van de hoogte D afhankelijk van de binnenwerkse maat van de daaronder gelegen opening. De geldigheid van de tabellen is tot een gelijkmatig verdeelde belasting beperkt. De statische berekening geschiedt in overeenstemming met de richtlijnen "Vlakke latei" van het Oostenrijkse Instituut voor Bouwtechniek.

Toegestane bovenbelasting (kN/m)										
Drukzone: warmte-isolerend metselwerk, Lateibreedte: 10 cm	D (cm)	Binnenwerkse maat (m)								
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
	20	2,4	1,7	1,3	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4
	30	5,7	3,8	2,8	2,2	1,8	1,5	1,2	1,0	0,9
	40	11,7	7,2	5,0	3,8	3,1	2,5	2,2	1,9	1,6
	50	19,5	12,7	8,3	6,1	4,7	3,8	3,2	2,8	2,4
	60	19,5	19,2	13,4	9,2	6,9	5,5	4,5	3,8	3,3
	70	19,5	19,2	18,7	13,9	10,0	7,7	6,2	5,2	4,4
	80	19,5	19,2	19,0	18,3	14,2	10,7	8,4	6,8	5,8
	90	19,5	19,2	19,0	18,7	17,9	14,4	11,2	9,0	7,4
	100	19,5	19,2	19,0	18,7	18,5	17,6	14,4	11,7	9,5

Toegestane bovenbelasting (kN/m)										
Drukzone: metselwerk Lateibreedte: 10 cm	D (cm)	Binnenwerkse maat (m)								
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
	20	4,4	2,9	2,1	1,6	1,2	1,0	0,8	0,7	0,6
	30	10,6	7,1	5,1	3,8	3,0	2,4	1,9	1,6	1,4
	40	19,5	13,0	9,3	7,0	5,4	4,4	3,6	3,0	2,5
	50	30,4	20,6	14,7	11,1	8,6	6,9	5,6	4,7	4,0
	60	30,4	26,6	19,0	15,9	12,4	9,9	8,1	6,8	5,7
	70	30,4	26,7	22,7	21,6	16,8	13,4	11,0	9,2	7,8
	80	30,4	26,7	22,9	26,0	20,2	16,1	13,2	11,0	9,3
	90	30,4	26,7	22,9	26,3	23,0	18,4	15,0	12,5	10,6
	100	30,4	26,7	22,9	26,3	23,3	20,6	16,8	14,0	11,9

Toegestane bovenbelasting (kN/m)										
Drukzone: beton Lateibreedte: 10 cm	D (cm)	Binnenwerkse maat (m)								
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
	20	12,5	8,3	6,0	5,9	4,6	3,7	3,0	2,5	2,1
	30	20,1	13,4	9,6	9,5	7,4	5,9	4,8	4,0	3,4
	40	27,7	18,5	13,2	13,2	10,2	8,2	6,7	5,6	4,7
	50	35,1	23,6	16,9	16,8	13,1	10,4	8,5	7,1	6,0
	60	35,1	28,7	20,5	20,4	15,9	12,7	10,4	8,7	7,3
	70	35,1	28,7	24,1	24,1	18,7	15,0	12,2	10,2	8,6
	80	35,1	28,7	24,3	27,7	21,6	17,2	14,1	11,7	9,9
	90	35,1	28,7	24,3	28,1	24,4	19,5	15,9	13,3	11,2
	100	35,1	28,7	24,3	28,1	24,8	21,8	17,8	14,8	12,5

*) De lateihoogte D wordt door lateionderkant tot hoogstens bovenkant van de plafondrooster aangenomen indien er tussen op bogen rustende muur en plafondrooster van een feilloze verbinding sprake is. In het andere geval reikt de lateihoogte D slechts tot de plafondonderkant.


Aanwijzing:


Wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang zijn voorbehouden.


Version: 01-01/09

Latei 12 cm breed

Tabellen met afmetingen: de tabellen leveren de toegestane totale belasting (in kN per strekkende meter) van een Spannton latei met drukzone van de hoogte D afhankelijk van de binnenwerkse maat van de daaronder gelegen opening. De geldigheid van de tabellen is tot een gelijkmatig verdeelde belasting beperkt. De statische berekening geschiedt in overeenstemming met de richtlijnen "Vlakke latei" van het Oostenrijkse Instituut voor Bouwtechniek.

Toegestane bovenbelasting (kN/m)										
Drukzone: warmte-isolerend metselwerk, Lateibreedte: 12 cm	D (cm)	Binnenwerkse maat (m)								
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
		20	2,8	2,0	1,6	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5
	30	6,8	4,6	3,4	2,7	2,2	1,7	1,4	1,2	1,0
	40	13,9	8,6	6,0	4,6	3,7	3,1	2,6	2,2	1,8
	50	22,4	15,1	9,9	7,3	5,7	4,6	3,9	3,3	2,9
	60	22,4	22,1	15,8	11,1	8,3	6,6	5,5	4,6	4,0
	70	22,4	22,2	21,6	16,2	12,0	9,3	7,5	6,2	5,3
	80	22,4	22,2	21,7	21,2	16,5	12,8	10,1	8,2	6,9
	90	22,4	22,2	21,7	21,7	20,9	16,7	13,4	10,8	8,9
	100	22,4	22,2	21,7	21,7	21,5	19,9	16,3	13,6	11,4

Toegestane bovenbelasting (kN/m)										
Drukzone: metselwerk Lateibreedte: 12 cm	D (cm)	Binnenwerkse maat (m)								
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
		20	5,7	4,1	3,2	2,6	2,2	1,9	1,5	1,3
	30	13,6	9,1	6,8	5,4	4,4	3,7	3,2	2,8	2,5
	40	25,4	17,0	12,1	9,2	7,4	6,1	5,2	4,6	4,0
	50	32,6	21,9	15,7	14,5	11,3	9,2	7,7	6,7	5,6
	60	32,6	27,1	19,4	19,4	15,1	12,1	9,9	8,2	7,0
	70	32,6	27,1	23,1	23,1	18,0	14,4	11,8	9,8	8,3
	80	32,6	27,1	23,3	26,8	20,9	16,7	13,7	11,4	9,6
	90	32,6	27,1	23,3	27,2	23,9	19,1	15,6	13,0	11,0
	100	32,6	27,1	23,3	27,2	24,3	21,5	17,6	14,7	12,4

Toegestane bovenbelasting (kN/m)										
Drukzone: beton Lateibreedte: 12 cm	D (cm)	Binnenwerkse maat (m)								
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
		20	12,5	8,4	6,0	6,0	4,7	3,7	3,0	2,5
	30	21,0	14,0	10,0	10,0	7,8	6,2	5,1	4,3	3,6
	40	29,4	19,7	14,1	14,0	10,9	8,7	7,1	6,0	5,0
	50	37,2	25,0	17,9	17,9	13,9	11,1	9,1	7,6	6,4
	60	37,2	30,4	21,8	21,7	16,9	13,5	11,1	9,2	7,8
	70	37,2	30,5	25,6	25,6	19,9	15,9	13,0	10,9	9,2
	80	37,2	30,5	25,8	29,4	22,9	18,3	15,0	12,5	10,6
	90	37,2	30,5	25,8	29,8	25,9	20,7	16,9	14,1	11,9
	100	37,2	30,5	25,8	29,8	26,3	23,1	18,9	15,8	13,3

*) De lateihoogte D wordt door lateionderkant tot hoogstens bovenkant van de plafondrooster aangenomen indien er tussen op bogen rustende muur en plafondrooster van een feilloze verbinding sprake is. In het andere geval reikt de lateihoogte D slechts tot de plafondonderkant.

Aanwijzing:

Wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang zijn voorbehouden.

Version: 01-01/09

Latei 14,5 cm breed

Tabellen met afmetingen: de tabellen leveren de toegestane totale belasting (in kN per strekkende meter) van een Spannton latei met drukzone van de hoogte D afhankelijk van de binnenwerkse maat van de daaronder gelegen opening. De geldigheid van de tabellen is tot een gelijkmatig verdeelde belasting beperkt. De statische berekening geschiedt in overeenstemming met de richtlijnen "Vlakke latei" van het Oostenrijkse Instituut voor Bouwtechniek.

Toegestane bovenbelasting (kN/m)										
Drukzone: warmte-isolerend metselwerk, Lateibreedte: 14,5	D (cm)	Binnenwerkse maat (m)								
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
	20	3,4	2,5	1,9	1,5	1,1	0,9	0,7	0,6	0,5
	30	8,2	5,5	4,1	3,2	2,6	2,1	1,7	1,4	1,2
	40	16,9	10,3	7,3	5,6	4,5	3,7	3,1	2,6	2,2
	50	26,9	18,3	12,0	8,8	6,8	5,6	4,7	4,0	3,5
	60	26,9	26,5	19,0	13,4	10,1	8,0	6,6	5,6	4,8
	70	26,9	26,6	25,9	19,5	14,5	11,2	9,0	7,5	6,4
	80	26,9	26,6	26,3	22,7	17,7	14,1	11,6	9,6	8,2
	90	26,9	26,6	26,3	23,0	20,1	16,1	13,2	11,0	9,3
	100	26,9	26,6	26,3	23,0	20,5	18,1	14,8	12,4	10,5

Toegestane bovenbelasting (kN/m)										
Drukzone: metselwerk Lateibreedte: 14,5 cm	D (cm)	Binnenwerkse maat (m)								
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
	20	6,9	4,9	3,8	3,1	2,6	2,2	1,8	1,5	1,3
	30	16,4	11,1	8,2	6,5	5,3	4,5	3,9	3,3	2,8
	40	30,7	20,5	14,6	11,0	8,6	6,9	5,6	4,7	4,0
	50	39,5	26,6	19,0	14,3	11,1	8,9	7,3	6,1	5,1
	60	39,5	32,8	23,4	17,6	13,7	11,0	9,0	7,5	6,3
	70	39,5	32,8	28,0	21,0	16,3	13,1	10,7	8,9	7,5
	80	39,5	32,8	28,2	24,4	19,0	15,2	12,4	10,4	8,8
	90	39,5	32,8	28,2	24,7	21,7	17,4	14,2	11,8	10,0
	100	39,5	32,8	28,2	24,7	22,1	19,6	16,0	13,3	11,3

Toegestane bovenbelasting (kN/m)										
Drukzone: beton Lateibreedte: 14,5 cm	D (cm)	Binnenwerkse maat (m)								
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
	20	15,2	10,1	7,2	5,4	4,2	3,4	2,8	2,3	2,0
	30	25,4	17,0	12,2	9,1	7,1	5,7	4,7	3,9	3,3
	40	35,6	23,8	17,0	12,8	9,9	7,9	6,5	5,4	4,6
	50	45,0	30,3	21,7	16,3	12,6	10,1	8,3	6,9	5,8
	60	45,0	36,8	26,3	19,7	15,4	12,3	10,1	8,4	7,1
	70	45,0	36,8	31,0	23,2	18,1	14,5	11,8	9,9	8,3
	80	45,0	36,8	31,2	26,7	20,8	16,6	13,6	11,3	9,6
	90	45,0	36,8	31,2	27,0	23,5	18,8	15,4	12,8	10,9
	100	45,0	36,8	31,2	27,0	23,9	21,0	17,2	14,3	12,1

*) Die Sturzhöhe D wird von Sturzunterkante bis höchstens Oberkante des Deckenrosts angenommen, wenn zwischen Übermauerung und Deckenrost ein einwandfreier Verbund gegeben ist. Andernfalls erstreckt sich die Sturzhöhe D nur bis zur Deckenunterkante.

Aanwijzing:

Wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang zijn voorbehouden.